



Starke Angebote

Inside!





Fahrradträger ORIS TRACC

Kupplungsträger für den einfachen und sicheren Fahrradtransport.

Art.-Nr. 700-002

Der ORIS TRACC wird, wie alle herkömmlichen Trägersysteme, durch einen Standard-Schnellverschluss mit wenigen Handgriffen montiert.



Technische Daten

- Max. Anzahl Fahrräder 2 (erweiterbar auf 3)
- Max. Anzahl E-Bikes 2
- Eigengewicht 6,9 kg⁽¹⁾
- Max. Zuladung 60 kg⁽³⁾
- Max. Gewicht 1. & 2. Fahrrad 30 kg
- Max. Gewicht 3. Fahrrad 20 kg
- Abstand der Fahrradschienen 230 mm
- Geeignet für Rahmendurchmesser 25 – 80 mm / 80+ mm⁽⁴⁾
- Träger am Fahrzeug abschließbar Ja
- Fahrräder am Träger abschließbar Ja
- Abklappbar, auch beladen Ja / bis zu 55°
- Steckeranschluss 1 3-polig
- Zulassung EU-Betriebserlaubnis
- Abmessungen [L x B x H] ohne Erweiterung 3. Fahrrad 660 x 1330 x 650 mm
- mit Erweiterung 3. Fahrrad 790 x 1330 x 650 mm
- zusammengeklappt 660 x 730 x 290 mm
- Radstand min./max. 110 cm/130 cm
- Max. Reifenbreite 80 mm

⁽¹⁾ Gewicht +/- 3%
⁽³⁾ Bitte stets die maximale Stützlast auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung beachten
⁽⁴⁾ Bei Verwendung des 50 cm langen Ratschenbandes bzw. des 50 cm langen Reifenratschenbandes (Bänder optional erhältlich)



Sicherheitsweste



100% Polyester mit zwei umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss

Farbe	Artikel-Nr.
Gelb	Art.-Nr. 43910019
Orange	Art.-Nr. 43910000

Verbandtasche

Art.-Nr. 43930004



- Schwarz
- Aus Nylon-Gewebe
- Inhalt nach DIN 13164
- Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen
- Eingeschrumpft in Folie

Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	auf Anfrage
ab 20 Stück	auf Anfrage

Anhängervorrichtung ORIS DUO AK41

DUO LEON / GOLF / OCTAVIA

Art.-Nr. 039-042



- Anhängervorrichtung: mit abnehmbarem Kugelkopf, mit 13-pol. E-Satz, E-Satz mit vormontierter Steckdose, mit Einparkhilfe Abschaltung, E-Satz mit originalen Steckverbinderanschlüssen, für Fahrzeuge mit und ohne AHK-Vorbereitung, mit Nebenschlussleuchtenabschaltung
- D-Wert: 10 kN
- Stützl.: 80 kg
- Anh.Last: 2.000 kg
- Prüf.: ECE7_011435



Autoradio Pioneer MVH-130DABAN

Media-Tuner/AUX/USB /DAB + inkl. DAB+ Scheibenantenne

Art.-Nr. MVH-130DABAN



- USB- und AUX-Eingang auf der Frontseite
- Wiedergabe von FLAC- und MP3-Dateien
- DAB-Radiotuner inkl. DAB+ Antenne
- Geringe Einbautiefe von nur 97 mm
- Eingang für ein kfz-spezifische Lenkradfernbedienung

Antennenstab 16V

Art.-Nr. 60820



- Anschraubbar, mit Kupferdraht gewendelter Stab für eine gute Empfangsqualität.
- Verstärkte Mastspitze zur Geräuschminderung.
- Innengewinde M5 mit Adapter M5/M6.
- Länge 285 mm




Abdeckkappe für Anhängerkupplung
 Art.-Nr. 035553

- schwarz
- im Blister

ENGINEERED FOR EXCELLENCE

Wir bringen Premium-OE in den Aftermarket

Bei BILSTEIN sind wir stolz, einer der führenden Stoßdämpferhersteller für Premium-Automobilmarken und den Aftermarket zu sein. Unsere innovativen Ventiltechnologien und Dämpfungssysteme decken aktive und passive Anwendungen ab, garantieren konkurrenzlose Spitzenleistung und sichern höchste Zuverlässigkeit. Dieser Qualitätsanspruch, der den Erstausrüster-Standard übertrifft, stärkt das Vertrauen von Herstellern, Händlern und Werkstätten weltweit. Unser Schlüssel für maximale Kundenzufriedenheit: Das ultimative Fahrerlebnis.

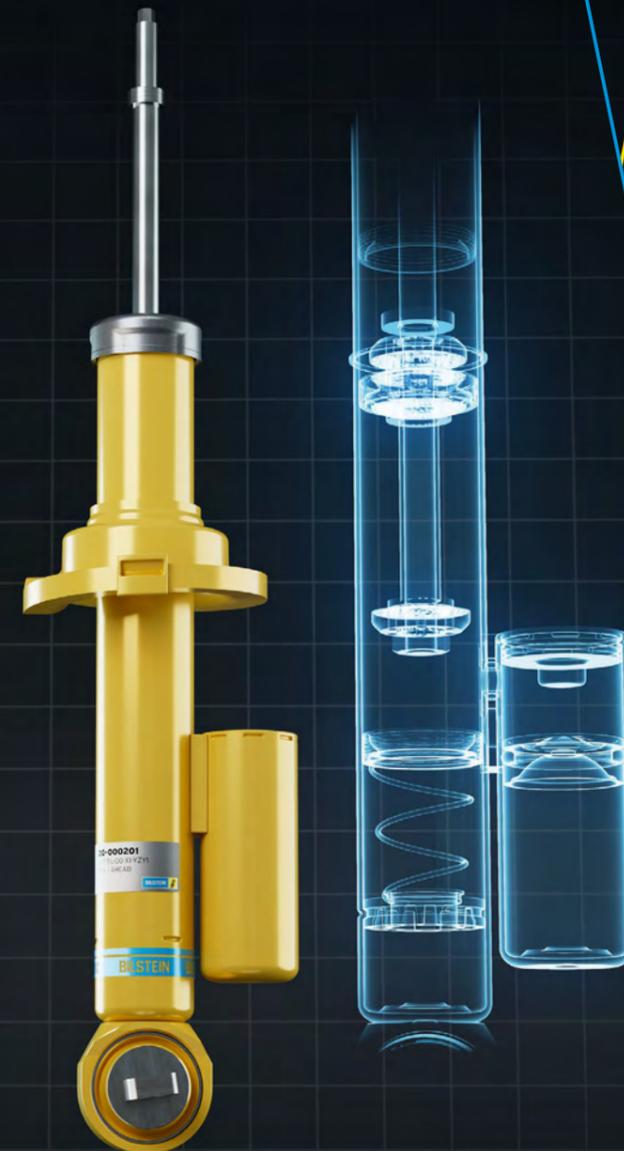

Scanne für mehr
 Entdecke BILSTEIN's Expertise und innovative Technologien!

BILSTEIN



WAY AHEAD.



PKW

Starterpaket Testgerät +10 Teststreifen

Prüfgerät, Betriebsflüssigkeiten
Art.-Nr. 198084



- Der intelligente Schnelltest für Öle und Flüssigkeiten
- Das KI-basierte Online-Diagnosesystem



Zur Überprüfung des Motors:

- Ruß, Verkokungen und Metallabrieb im Öl
- Ölzustand und Verschleiß
- Kondens- oder Kühlwasser im Öl
- Kraftstoff im Öl

Ihre Vorteile:

- Einfache und zuverlässige Bedienung
- Auswertung auf Basis künstlicher Intelligenz
- Schnelle Ergebnisse per E-Mail als PDF
- Als Früherkennung zur Vorbeugung von Motorschäden
- Universell einsetzbar für fast jede Art beweglicher Geräte mit Schmiering

Verwendbar mit folgenden Flüssigkeiten:

- Motorenöl, Lenkungsöl/Servolenkungsöl
- Bremsflüssigkeit
- Getriebeöl (Automatik- und Schaltgetriebe)
- Hydrauliköle

Bremsflüssigkeit SecuBrake DOT 4

Ohne Borsäureester, mit erneuerbaren Rohstoffen
Art.-Nr. 03.9901-6803.2



NEU

Vorteile Werkstatt

- Frei von kennzeichnungspflichtigen Gefahrenstoffen
- Einfache Handhabung und Lagerung
- Höchste Qualität durch regelmäßige Kontrollen

Vorteile Umwelt

- Nachhaltige Produktion
- Reduzierung von CO2
- Biologisch leicht abbaubar

Inhalt:

- 5 Liter



Befüllgerät, Getriebeöl inklusive Adaptersatz

Art.-Nr. 999 990 1000/S



- 12,5-Liter-Tank mit Druckluftanzeige und großem Nachfüllvolumen
- Kombination aus pneumatischen und manuellen Funktionen
- Hands-Free-Option ermöglicht energiesparendes Arbeiten und präzises Nachfüllen
- für Automatikgetriebe, Differential, Servolenkung etc.
- inklusive 10-teiliger Adaptersatz



Teilesatz, Ölwechsel-Automatikgetriebe

- MEYLE-KITS sparen Zeit und Geld und machen die Arbeit im Werkstattalltag effizienter.
- Enthält alle reparaturrelevanten Komponenten für führende Getriebehersteller in höchster Qualität
- MEYLE empfiehlt einen Getriebeöl- und Filterwechsel mit den dazugehörigen Komponenten für eine optimale Funktion und Lebensdauer ab einer Laufleistung von 60.000 Kilometer



Passend für	Getriebestyp	Getriebe	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW	0GC	7 Gang DSG	0GC 325 183	Art.-Nr. 100 135 0116
AUDI, SEAT, SKODA, VW	02E, 0D9, DQ250	6 Gang DSG	02E 305 051 B	Art.-Nr. 100 135 0102

Basis-Werkzeugsatz WK 2 CT Basis

Art.-Nr. 400 0418 10



- Der Basis-Werkzeugsatz stellt die Grundlage des modularen Doppelkupplungs-Werkzeugsystems dar
- Er beinhaltet den Teil der Werkzeuge, der in der Regel bei allen Doppelkupplungs-Reparaturen benötigt wird
- In Verbindung mit einem fahrzeugspezifischen Werkzeugsatz ergänzen sich beide zu einem Komplettsatz für die professionelle Reparatur



Volkswagen Werkzeugsatz (Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen)

Art.-Nr. 400 0419 10



Dieser fahrzeugspezifische Werkzeugsatz ist mit dem Basis-Werkzeugsatz zu kombinieren. Damit können sowohl trockene Doppelkupplungen der ersten Generation (bis Getriebe-Baudatum Mai 2011) als auch der zweiten Generation (ab Getriebe-Baudatum Juni 2011) bei Fahrzeugen der Marken Audi, SEAT, Škoda und Volkswagen mit Getriebetyp OAM demontiert, montiert und eingestellt werden.



Ergänzungs-Werkzeugsatz (Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen)

Art.-Nr. 400 0420 10



Das bisherige LuK Doppelkupplungs-Spezialwerkzeug kann durch den Ergänzungs-Werkzeugsatz an den Umfang des neuen, modularen Werkzeugsystems angepasst werden.



Kupplungsatz LuK RepSet 2CT geeignet für Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen

Jedes LuK RepSet 2CT enthält neben der Doppelkupplung selbst auch alle weiteren, exakt aufeinander abgestimmte Bauteile, die für den Austausch des jeweiligen Doppelkupplungssystems notwendig sind.

Dazu gehören Führungshülsen, Sicherungsringe, Befestigungsschrauben sowie Hebelaktoren, bzw. Einrückhebel und Einrücklager. Dabei ist das LuK RepSet 2CT sowohl für trockene als auch für nasse Doppelkupplungen verfügbar.

- Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe
- Kupplungsausführung: für Trockenkupplung
- mit Ausrücklager, mit Ausrückgabel



Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
OAM 141 017 AE	Art.-Nr. 602 0001 00
OAM 141 017 BB	Art.-Nr. 602 0006 00
OAM 141 017 BA	Art.-Nr. 602 0007 00



PKW

WIR SITZEN FEST IM SATTEL!



Mit Gelb alles unter Kontrolle

Egal ob rot, blau oder grau: Innen sind die meisten Bremssättel ab Werk gelb. Weltweit lassen führende Fahrzeughersteller ihre Bremssättel mit Reibbelägen von Textar bestücken. Denn bei Bremsleistung, Geräuschentwicklung und Emissionen gehen Fahrzeughersteller keine Kompromisse ein. Nur für jedes Fahrzeug speziell abgestimmte Bremsbeläge machen das Rennen.

Auch bei der Bremsenreparatur machen die inneren Werte den entscheidenden Unterschied: Maßgeschneiderte Bremsbelag-Rezepturen von Textar sorgen für zufriedene Kunden – in jedem Sattel!



› Online bestellen: www.nfzteilepilot.de



NKW

Fangmaulkupplung RO400 Easy Mount 40 mm Anhängerkupplung Art.-Nr. RO400A52001

ROCKINGER

Standard-Anhängerkupplung,
bolzengelöst mit einfachem Montagekonzept

Typ: RO400 Easy Mount
Dc-Wert (kN): 90
D-Wert (kN): 130
Stützlast (kg): 1000
V-Wert (kN): 35
Zugösen-Ø: 40
Lochbild (mm): 160 x 100
Ausführung: Handhebel aufwärts
Verriegelung: Bolzen automatisch
Gewicht (kg): 34,00



Ersatzteile RO400 Easy Mount



Ersatzteile RO400 Easy Mount	Artikel-Nr.
1 Fangmaul	Art.-Nr. ROE46109
2 Automateinheit A	Art.-Nr. ROE71448A
3 Reparatursatz	Art.-Nr. ROE71728

Fangmaulkupplung RO500 (Typ RO50) 50 mm Anhängerkupplung Art.-Nr. RO500A66000


ROCKINGER

Standard-Anhängerkupplung,
bolzengelöst mit erhöhten Belastungsdaten

Typ: RO50
Dc-Wert (kN): 140
D-Wert (kN): 200
Stützlast (kg): 1000/2500
V-Wert (kN): 90/60
Zugösen-Ø: 50
Lochbild (mm): 160 x 100
Ausführung: Handhebel aufwärts
Verriegelung: Bolzen automatisch
Gewicht (kg): 62,00



Ersatzteile RO500

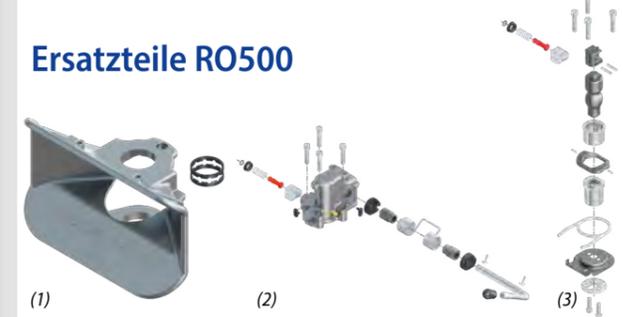

Ersatzteile RO500 Easy Mount	Artikel-Nr.
1 Fangmaul	Art.-Nr. ROE46145
2 Automateinheit A	Art.-Nr. ROE71442A
3 Reparatursatz	Art.-Nr. ROE71805

Königszapfen-Satz, geschraubt **JUST** Art.-Nr. KZ1012-08

Montagefertiges Königszapfen Ersatzteil-Kit
mit Befestigungsschrauben

- Geschmiedete, vergütete und rissfestgeprüfte Rohlinge für höchste Sicherheit
- Bauartgenehmigter Königszapfen gemäß Richtlinie ECE R55-01, DIN 74080 und ISO 337
- Sicherheit durch unverwechselbare Verpackung mit fälschungssicherem Hologramm
- Platzsparende, kompakte Verpackung

Ersatzteilkit KZ1012-08 bestehend aus:

- 1 Königszapfen KZ1012-01
- 8 Befestigungsschrauben KZ1012-006
- 1 Montage- und Betriebsanleitung

Königszapfen: 2"
D-Wert (kN): 162
Baureihe: KZ 1008; KZ 1010; KZ 1012



RS Bremsbelag ST7 Blau – garantierte JOST Qualität auf den ersten Blick Art.-Nr. JAE0250430220

JOST

NEU

- einzigartiger Premium Reibbelag
- Stahlträgerplatte in JOST Blau zur schnellen Wiedererkennung
- Schlitz zur zuverlässigen Schmutzverdrängung
- Green Coating, um Einfahrzeiten zu reduzieren
- Zwischenschicht zur zuverlässigen Verbindung von Reibbelag und Trägerplatte
- Niederhaltebügel zur sicheren Positionierung im Bremsträger



WVA Nr.:
29318/29319
29328/29329
29338/29339



Werkzeugkasten Edelstahl

Art.-Nr. A08Z22666



- Edelstahl (V2A) 1,5 mm - Matt
- B x H x T: 600 x 600 x 600mm
- ECE R73
- Gummidichtung:
Staub- + Spritzwasserschutz
- 1x Verschluss inkl. Halterung für Feder/Dämpfer

Werkzeugkasten Stahl

Art.-Nr. A08Z30855



- Elektroverzinkter, schwarz Epoxy-pulverbeschichteter Stahl, 1,5 mm
- B x H x T: 800 x 500 x 500mm
- ECE R73
- 2x Verschlüsse inkl. Halterung für Feder/Dämpfer

Werkzeugkasten Flink

Art.-Nr. A081305



- Material: Polypropylen
- B x H x T: 660 x 515 x 460 mm
- Klappverschluss ohne Zylinder
- Zuladung 50kg

Feuerlöcherkasten

Art.-Nr. A450154T



- rot/schwarz
- mit Sichtfenster
- TÜV Prüfung bestanden beim Vibrationstest und Dichtigkeit (IP59K)
- B x H x T: 314 x 655 x 239mm
- inkl. Nylongurt / Gummi zum Befestigen des Feuerlöschers
- 2 Klappverschlüsse zur schnellen Verriegelung
- Inkl. Plombenöse für Ø 140 - 195 mm Feuerlöscher
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C



Feuerlöcherkasten Strike

Art.-Nr. A082500



- rot/schwarz
- mit Sichtfenster
- B x H x T: 287 x 600 x 220mm
- für Ø150-170 mm Feuerlöscher
- Verschluss mit Kompressionssystem
- Zulassung als seitlicher Anfahrtschutz (ECE R73)
- Band zum Befestigen des Feuerlöschers
- Inkl. Plombenöse
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C



Pulverfeuerlöscher

Art.-Nr. I800602



- Feuerlöscher 6 kg (GB/DE/FR)
- ABC-Pulver
- Dauerdruck inkl. Manometer
- EN3-7 + NF (AFNOR)
- Brandklasse: 27 A, 144 B und C
- 9 Löschmitteleinheiten
- Prüf- und nachfüllbar
- Spritzdauer: ca. 18,4 Sek.
- Temperaturfunktionsbereich: -20 °C bis +60 °C
- Abmessungen: Ø 160 x 525 mm
- Betriebsdruck: bis zu 16 bar



Wälzlagerfett ECO-LI 91

Original Wälzlagerfette von BPW gewährleisten eine uneingeschränkte Verträglichkeit mit Dichtungskomponenten im Wheelend, während andere Fette gerade die Dichtwirkung einschränken und zu massiven Schäden oder gar dem Funktionsausfall führen können.

- Lithium-Komplexfett für Wälzlager
- Hervorragende Schmierwirkung für reduzierte Lagerreibung.
- Hochwirksamer Verschleißschutz für lange Lebensdauer der gesamten Lagerung
- Reduzierte Lagerhaltung durch gleiche Bremsscheiben für ET 0 und ET 120
- Sehr gut geeignet für Hochdruck-Zentralschmieranlagen
- Konsistenzklasse: 2 – 3
- Sehr gute Haftfähigkeit auch bei hohen Temperaturen
- Temperaturbereich von -30 °C bis +160 °C

Gebinde	Inhalt	Artikel-Nr.
Kartusche	400 g	Art.-Nr. 02.1040.34.00
Dose	2,5 kg	Art.-Nr. 02.1040.30.00
Eimer	5,0 kg	Art.-Nr. 02.1040.31.00
Eimer	15,0 kg	Art.-Nr. 02.1040.52.00



Nur das Original ersetzt das Original!



Umstellung BPW TS2 Bremssättel

we think transport




Bitte beachten!

Ab der KW 49/ 2024 (Produktionsdatum Bremssattel) wird bei den scheibengebremsten Achsen mit der BPW ECO Disc TS2 die Verschlusskappe der Rückstellereinrichtung geändert.


Die bekannte schwarze Gummi-Verschlusskappe wird durch eine Schraubverschlusskappe ersetzt.

Vorteile:

- Produktzuverlässigkeit im täglichen Einsatz:** Die neue Schraubkappe schützt den robusten Rücksteller der Bremse (SW 13) sicher vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit und trägt so zu einer weiteren Verbesserung der Zuverlässigkeit der ECO Disc TS2 bei.
- Servicefreundlichkeit in der Werkstatt:** Die Schraubkappe (SW 21) kann nun mit einem Standardwerkzeug und einem definierten Drehmoment von 15 Nm angezogen werden.

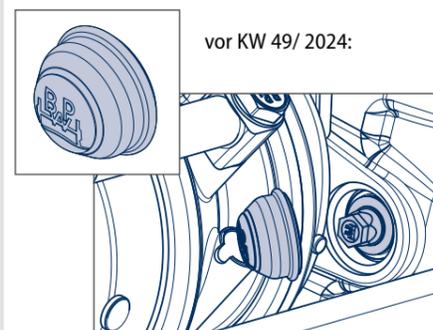

vor KW 49/ 2024:

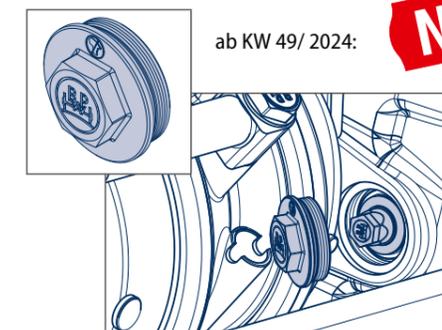

ab KW 49/ 2024:

NEU

Wiedereinführung der BPW Bremssättel ECO Disc TS2 und des TS2 Faltenbalg

Reparatursatz Bremssattel für BPW TS2 3709 und TS2 4309



Reparatursatz Faltenbalg BPW TS2 3709/4309

Art.-Nr. 09.801.08.81.0



Bezeichnung	Reparatursatz		Artikel-Nr.
Rep.-Satz Bremssattel	für TS2 3709	rechts	Art.-Nr. 09.362.72.40.0
Rep.-Satz Bremssattel	für TS2 3709	links	Art.-Nr. 09.362.72.41.0
Rep.-Satz Bremssattel	für TS2 4309	rechts	Art.-Nr. 09.362.72.42.0
Rep.-Satz Bremssattel	für TS2 4309	links	Art.-Nr. 09.362.72.43.0
Rep.-Satz Faltenbalg	für TS2 3709/4309		Art.-Nr. 09.801.08.81.0



Warnmarkierung für Hubladebühnen



- 250 x 400 mm
- geschweißte Variante
- retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft
- Mikroprismatische Folie, Witte plusmatic®



Ausführung ohne Halter

PVC-Gewebe, linksweisend

Artikel-Nr.

Art.-Nr. 1700001

PVC-Gewebe, rechtsweisend

Art.-Nr. 1700011

Aufkleber Toter Winkel "Angles Morts"

Art.-Nr. 828110055

Seit dem 01.01.2021 greift für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGG bei Einreise nach Frankreich die Verpflichtung zur sichtbaren Anbringung einer Kennzeichnung, die die Lage der toten Winkel anzeigt.

- Maße: 170 x 250 mm
- dreifarbig
- Selbstklebefolie, LKW



Lkw Passform-Gummifußmatten passend für MB Actros MP4

Art.-Nr. 103721

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Mit umlaufendem Rand
- Leicht zu reinigen

Passend für

- MB Actros MP4 ab 2012
- schmale Kabine



Lufttrocknerpatrone für MAN

Art.-Nr. 432 901 223 2

- Betriebsdruck: max. 14 bar
- Anschlussgewinde: M 39 x 1,5

Ersetzt:

432 410 936 2, 432 901 222 2, 432 901 224 2

Passend für:

E2000, F 90, F 90 Unterflur, F 2000, FOCL, G 90, L2000, LION S COACH, LION S STAR, M 90, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX




Menge	Preis/Stk
ab 1 Stück	auf Anfrage
ab 10 Stück	auf Anfrage

Heckschürze einteilig mit Profi Parts Logo + Schiene

Art.-Nr. C301100PROFI

- Hinweisschild „Verbotsschild“ rechts, Hinweisschild „Links vorbei“ links
- Inkl. Kederprofil / Fixierungsmaterial = einfache und schnelle Befestigung
- Breite 2400 mm x Höhe 380 mm inkl. Fixierung, (Höhe 350 mm ohne Fixierung)
- Frei schwingend durch Kederprofil



NEU



RotaFlash Compact LED Die neue LED-Version



- Wahl der bevorzugten Funktion: rotierend oder blitzend
- Perfekte Lösung für die Aufrüstung oder Nachrüstung von Fahrzeugen mit einem Design, das der alten Halogen-Kennleuchte entspricht
- ADR-Zertifizierung
- Konformität zu Industrienormen wie ECE-R65 und SAE



NEU

Technische Daten

- Spannung: Multivolt (9–32 V)
- Nennspannung: 12 und 24 V
- Leistungsaufnahme: 11 W
- Lichtfunktion: blitzend und rotierend
- Lichtquelle: LED
- Anschluss: 150 mm Kabellänge

Rota Flash Compact LED

Flexible Rohrstützen-Befestigung (FL)

Artikel-Nr.

Art.-Nr. 2XD 013 878-011

Festanbau (F)

Art.-Nr. 2XD 013 878-001

LED-Arbeitscheinwerfer mit Anbaumaterial

Art.-Nr. 104003

- Spannung: 9-32 V
- Watt: 27 W
- Lumen: 2200 lm
- Arbeitstemperatur: -40 ° bis +60 °C
- Kabellänge: 1,5 m
- Zulassungen: EMC, ECE R10
- IP-Schutzart: IP6K9K
- Montageart: montagefertig
- Maße (BxHxT): 108 x 135 x 40



Verschraubungskoffer New-Line-Technologie



Art.-Nr. 893 000 200 0

- Schraubmuffen mit Steckverbinder
- 90° Bögen
- L-Verbinder, F-Verbinder
- Steckverbinder New Line
- Gewindehülsen
- Verschlusschrauben
- Druckprüfungsanschlüsse



Ein klar strukturiertes Inventarverzeichnis mit Abbildungen auf der Innenseite des Koffers erleichtert die Nachbestellung.



Sortiment, NEW LINE Demontagewerkzeug

Art.-Nr. 070.077-00A

Verschraubungskoffer Composit-Verschraubungen



Art.-Nr. 893 000 035 0

- Schnellkupplungen
- Stopfen
- Adapter
- Steck-Testpunkte
- Bögen
- Werkzeuge



Ein klar strukturiertes Inventarverzeichnis mit Abbildungen auf der Innenseite des Koffers erleichtert die Nachbestellung der verwendeten Teile.

Sortiment, Rohrverbinder ABC / passend für Raufoss 2600960

Art.-Nr. 070.074-00A

Bestehend aus:

- Steckverbinder Druckluftanlage und Demontagewerkzeug
- 101-teilig



Rohrverbinder Druckluftverschraubung, 90-tlg

Art.-Nr. 070.062-00A

Abverkauf!
Nur solange Vorrat reicht!



bestehend aus:

Rohrverschraubungen, Doppelstutzen, Übergangsstücke, Übergangsstutzen, Reduzierstücke, Verschlusschrauben

Steckverbinder Druckluftbremse Steckausführung Voss 240, 180-tlg

Art.-Nr. 070.071-00A



bestehend aus:

Rohrkupplungen, Einschraubstutzen, O-Ringe, Kappen, Verschlusskappen, Verbinder, Einschlagdorn, Sicherungsringe

Membranbremszylinder 16/24"

Art.-Nr. 925 384 010 0



- für Scheibenbremse
- Verwendung BPW- /SAF- /Schmitz-/Krone-Achsen
- Vergl.-Nr. 4454107764



AD-MAX BLUE

Art.-Nr. 3581001



- Verhindert und löst schädliche Kristalle!
- Schützt die AdBlue-Düse und die Pumpe im AdBlue-Tank vor Verunreinigung.
- 1 Liter



PROFI PARTS
FAHRZEUGTEILE

propoints

Das Treueprogramm für Werkstätten

Fünf starke Partner, neun Produktmarken



Bei unseren Prämien ist für jeden etwas dabei:



Registriere dich schnell mit dem QR-Code!

In 5 Schritten zum Prämienglück:



Abgasabsauggerät mit Abgastrichter für Pkw Art.-Nr. 50001

BUSCHING

- Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
- Universaltrichter
- 12 m flexiblem Ableitungsschlauch Ø NW 121mm
- Anschluss: 230V AC
- Kabellänge: ca. 5,6m
- Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
- Saughöhe: ca. 350 - 1,200 mm
- Motor: Einphasig 230 V, 0,55 KW

Lieferumfang

- 1 x Abgasabsauggerät Basis
- 1 x Universaltrichter
- 1 x Abluftflexschlauch



Abgasabsauggerät mit Doppelrohr-Kit Art.-Nr. 50003

BUSCHING

- Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung
- 12 m flexibler Ableitungsschlauch
- Anschluss: 230 V AC
- Saughöhe: ca. 350 - 1.200 mm
- Motor: Einphasig 230 V, 0,55 kW
- Kabellänge: ca. 5,6 m
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Absaugleistung: ca. 500 cbm/h
- Temperaturbeständigkeit: max. 180 °C

Lieferumfang

- 1 x Abgasabsauggerät Basis
- 1 x 990174 Abgastrichter Doppelrohr PKW-Kit
- 1 x Abluft-Flexschlauch

Nicht für Abgasuntersuchung gemäß TRGS 554 geeignet.



Lochstanzen-Kit für Parksensoren Art.-Nr.100752

BUSCHING

Technische Daten

- Lochstanzen-Ø: 17, 18, 19, 20, 21 und 22 mm
- Bohrer: 8,5 mm
- Material: gehärteter Stahl
- Gewicht: 1.236 kg
- Maße: 230 x 80 x 40 mm

Lieferumfang

- 6x Lochstanzen
- 1x Bohrer
- 1x Aufbewahrungsbox
- 1x Bedienungsanleitung



Elektrisches Bremsenwartungsgerät Modell BEG ALPHA 5 Art.-Nr. 20905212

MANOTEC®

- Hochwertige Komponenten und sehr robuste Technik garantieren lange und zuverlässige Lebensdauer.
- Einfachste Bedienung der Geräte durch eine Person garantieren schnellen und sicheren Bremsflüssigkeitswechsel am Fahrzeug.
- Arbeitet direkt aus Originalgebinden bis 10 Liter.
- Durch die patentierte MANOTEC® Systembauweise erweitern Sie das Gerät nach Ihrem Bedarf.

Inkl. MANOTEC® Adapter E20 aus Aluminium, Auffangflasche und 3 Verschlusskone.

Technische Daten

- Druck: 0-3 bar stufenlos
- Gebindegröße: bis 10 Liter
- Füllschlauchlänge: 3,5 m
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Gehäuse: Alu Pulverbeschichtet
- Gewicht: 3,7 kg
- Maße (HxBxT) 402 x 325 x 195 mm



Elektrisches Bremsenwartungsgerät Modell BEG ALPHA 30 AS mit Absaugung Art.-Nr. 20900231

MANOTEC®

- Gerät fest auf einem Fahrwagen montiert.
- Durch die patentierte MANOTEC® Systembauweise bauen Sie Zubehörteile einfach an/ab oder verschieben diese an die gewünschte Position.
- Zusätzlich mit Absaugvorrichtung für alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter ausgestattet.

Inkl. MANOTEC® Adapter E20 aus Aluminium, Auffangflasche und 3 Verschlusskone.

Technische Daten

- Druck 0-3 bar stufenlos
- Gebindegröße: variabel 5 bis 30 Liter
- Füllschlauchlänge: 3,5 m
- Gehäuse: Alu Pulverbeschichtet
- Gewicht: 14 kg
- Räder: 4 Stück, 2 davon mit Bremse
- Maße (HxBxT) :1040 x 365 x 385 mm





Wenn's nervig wird,
übernehmen wir!

Remote Diagnose Schneller Service, einfache Bedienung

Ersatzteil drin, alles repariert, aber von wegen fertig!

Denn jetzt heißt's: Anlernen, Initialisieren und – wenn's richtig dicke kommt – sogar noch Flashen. Und welcher Tester passt überhaupt? Habe ich auch die Zugangsdaten zum Herstellerportal? Verschwenden Sie keine Zeit! Von hier an übernimmt vjumi remote.

Und so geht's:

Einfach das VCI einstecken. Unsere Techniker verbinden sich über's Internet mit der OBD-Schnittstelle. Sie wählen nur noch das passende Ticket aus und buchen den gewünschten Service. Den Rest erledigen unsere Spezialisten im Remote-Service-Center.

3-Stufen-Support

Es läuft doch nicht rund? Unsere drei Support-Stufen lösen jedes Problem:

-  Wir melden uns **per Chat** bei Ihnen!
Wenn wir so nicht weiterkommen, ...
-  **... rufen wir Sie an!** Das Problem ist zu komplex?
Kein Problem!
-  Unsere Mitarbeiter starten eine Diagnose mit **Visual Support**.

**vjumi
remote**
Jetzt bei Ihrem
SELECT-Partner
bestellen!

Art.-Nr. 2090001



Leistungen im Überblick

- ➔ Servicerückstellung
- ➔ Programmieren der Schlüssel
- ➔ Codieren, Zurücksetzen und Freischalten der Komponenten und Bauteile
- ➔ Lesen und Löschen der Fehlercodes
- ➔ Kalibrieren von Kamera- und Radarsystemen
- ➔ Codieren von Anhängerkupplungen
- ➔ herstellergeführte Fehlersuche
- ➔ Steuergeräte flashen
- ➔ Security Gateway
- ➔ Freischalten von Hochvolt-Fahrzeugen per Visual Support

vjumi-remote.de

Duolift MTF 3000, RAL 7016 Zwei-Säulen-Hebebühne Art.-Nr. H6491069

- Grundrahmenfrei
- Asymmetrische Ausführung, zweiseitig türfrei
- Tragarm-Arretierautomatik
- Geringe Einschwenkhöhe
- Elektromechanischer Antrieb
- Robustes, langlebiges Säulenprofil
- Rollgehärtete Hubschindeln
- GS-Zeichen & CE-konform
- 2 mechanisch synchronisierte Antriebsmotoren
- Dauerschmiereinrichtung

- Technische Daten:**
- Tragfähigkeit: 3000kg
 - Breite: 3200 mm
 - Durchfahrbreite: 2246 mm
 - Hubhöhe max.: 2030 mm
 - Hubweg max. 1890 mm
 - Unterschwenkhöhe: 98-140 mm
 - Ø Aufnahmeteller: 120 mm
 - Lichte Höhe: 3200 – 4200 mm
 - Säulenhöhe: 2965 mm
 - Hub- /Senkzeit: 45 sek
 - Ausziehlänge:
langer Tragarm: 950-1580 mm
kurzer Tragarm: 460-880 mm
 - Motor: 2x 1,8 kW
 - Gewicht: 632 kg



Abb. ähnlich

Drester GP 12 Silverstone mit Heizstab, Klarspülung und Quicklift Art.-Nr. HA-WH12308-AD1KL

Mit dieser Radwaschmaschine erhalten Sie nicht nur gereinigte Reifen, sondern auch ein reines Gewissen. Der Wasserverbrauch pro Rad ist überaus gering und es kommen keinerlei Chemikalien zum Einsatz, die den Anwender oder die Umwelt schädigen könnten.

Mit der innovativen und branchenweit führenden Hebevorrichtung Drester Quick Lift in Kombination mit dem Türldesystem der Radwaschmaschine Drester Grand Prix setzt Hedson neue Maßstäbe im Hinblick auf die Ergonomie bei der Handhabung von Rädern. Das Beladen eines Rads mit dem Quick Lift-System nimmt lediglich 3 Sekunden in Anspruch.

Technische Daten

- Radbreite 145 - 360 mm
- Raddurchmesser 540 - 860 mm
- Max. Radgewicht 60 kg
- Druckluftanschluss 8-12 bar
- Luftverbrauch 400 l/Waschzyklus
- Luftdurchfluss 1000 l/min bei 7 bar
- Stromversorgung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, 16 A
- Abmessungen 1090 x 1250 x 1500 mm (BxTxH)
- Gewicht (Maschine) 240 kg ohne Wasser und DoublePower-Granulat
- Gewicht 26 kg (Quicklift)
- Wassermenge 310 l
- Wasserverbrauch 1 l/Rad
- Reinigungszeit/Rad Einstellbar auf 25 - 155 s
Einstellungen bei Lieferung: 25, 50, 75, 100 s
(Trockenblasen nicht inbegriffen)
- Klarspülen 0,3 l/Rad
- **Lieferumfang:** 1 Gummimatte, 20 kg DoublePower-Granulat, Heizung, Granulatkorb

zzgl. Fracht, Einweisung Inbetriebnahme
Leasing möglich

DRESTER | HEDSON

- Patentiertes bewegliches Spülrohr für schnelles und effizientes Reinigen
- Energiesparendes, intelligentes Heizsystem
- Geringer Wasserverbrauch dank geschlossenem Wasserkreislauf



Abb. ähnlich



TEXA NP 01 Partikelzähler mit Scan-Tool RC3

Gerät zur Messung der Partikelanzahl in Fahrzeugabgasen
Art.-Nr. Z15751



- Zur Messung der Partikelanzahl wird die ladungs-basierte Sensortechnologie, Diffusion Charging (DC), verwendet
- Zählt Partikel in einem Größenbereich zwischen 23 und 200 nm und benutzt dabei einen DC Sensor
- Verfügt über ein Touch-Screen Display, welches dem Anwender eine schnelle und einfache Bedienung ermöglicht und ein WiFi Interface, für die Kommunikation mit einem PC
- NP 01 wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben der holländischen N-PTI Regulierung sowie der deutschen PTB-A 12.16 Richtlinie entwickelt

Es kann sowohl als **Stand-Alone Lösung** mit einem RC3 OBD Scan Tool als auch mit einem handelsüblichen Windows PC genutzt werden.

Haupteigenschaften:

- Robustes Gerät, unempfindlich gegen Vibrationen
- Kompakt und leicht für mobilen Einsatz
- Hocheffizienter Diffusionsladungsmesssensor – keine Betriebsmittel erforderlich
- Schnelles intuitives geführtes Messverfahren
- Zukunftssichere Technologie, leicht an neue Anforderungen anzupassen durch Linux-basierte Plattform
- Flexibel an unterschiedliche Benutzeranforderungen anpassbar: Messvorgang durch Stand-Alone-Anwendung auf Touchscreen-Display oder über PC Schnittstelle
- Geringer Wartungsaufwand
- Bereit zum Einsatz für Benzindirekteinspritzer
- Integrierbar in vorhandene Systeme
- 24 Stunden Austauschservice

Technische Daten:

- Technologie DC
- Messbereich 5.000 – 5.000.000 #/cm³
- Partikelgröße 23 -200 nm
- Auflösung 1.000 #/cm³
- Response Zeit 95% < 15 sec
- Fehler (absolut) 25.000 #/cm³
- Fehler (relativ) 25%
- Verbindungen WiFi, USB



Klimaservicegerät Konfort 712 TOUCH 2 Gas Ready für R134a oder R1234yf optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Funktionen im Überblick:

- Kompatibel mit R134a oder R1234yf
- 7" Touch-Display
- WiFi Schnittstelle für Datenaustausch und Druck der Serviceberichte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95%)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage
- Betriebsarten: Datenbank, Manuell, Meine Datenbank
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Wartungssteuerung
- Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase

Im Vergleich zu Modellen in der gleichen Preisklasse, wären die Möglichkeit, ein Kältemittel-Analysegerät zu installieren und die Verwendung des REC+, dem innovativen Gerät für die Rückgewinnung von kontaminierten Kältemitteln aus Fahrzeugklimaanlagen.



für Kältemittel	Artikel-Nr.
R134a	Art.-Nr. Z18410
R1234yf	Art.-Nr. Z18411

Klimaservicegerät Konfort 780 TOUCH Bi-Gas für R134a und R1234yf Art.-Nr. Z16510

- Geeignet für PKW und LKW
- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Manuelle Wartungssteuerung
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Kältemittelwechsel
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi

- 10" Touch-Display
- Geeignet für APP KONFORT
- 2 Kältemittel tanks 12 kg**
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95%)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung
- Waagenverriegelung

OPTIONAL:

- Thermodrucker, Spülkit
- Kit Leckkontrolle über Formiergas, Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage



Klimaservicegerät Konfort 760 Touch 2 Gas Ready für R134a oder R1234yf

- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle – ATB (Air Tight Bottle - patentiert)
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Manuelle Wartungssteuerung
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi

- 10" Touch-Display
- Geeignet für APP KONFORT
- Kältemittel tank 20 kg (760 TOUCH)**
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr.
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95%)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung (patentiert)
- Waagenverriegelung

- Betriebsart:** DATENBANK, MANUELLER SERVICE, MEINE DATENBANK
- Autom. Kompensation der Serviceschläuche
- Autom. Wartungssteuerung
- Vereinfachte Wartung
- Autom. Steuerung nicht kondensierbarer Gase
- Kundendiensthilfe über Remoteverbindung
- Hochgenaue automatische Öleinspritzung
- Automatische Aktualisierungen

OPTIONAL:

- Kit Kältemittelanalyse, Thermodrucker, Spülkit
- Kit Leckkontrolle über Formiergas, Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage

Kältemittel	Artikel-Nr.
R134a	Art.-Nr. Z16450
R1234yf	Art.-Nr. Z16451



Klimaservicegeräte für R134a und R1234yf, 16 kg



ASC 6300 G Art.-Nr. 9103303105

ASC 6300 G LE Art.-Nr. 9103303108

Vollautomatischer Klimaservice für weniger Zeit- und Arbeitsaufwand in der Werkstatt

- Kältemittelkapazität: 16 kg
- Feuchtigkeitsfreies Speicher- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv, das mit dem zugehörigen Schlauch-Set geliefert wird (separat erhältlich)
- Optionales externes Gasanalysegerät zur Vermeidung von gefährlichen Kältemittelmischungen
- Kältemittelbefüllung und Rückgewinnungsmengen-Management integriert
- USB-Schnittstelle zur einfachen Durchführung von Software-Updates oder für den Export von Service-Daten
- Personalisierte Füllmengen-Datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- Erfüllt SAE J 2099, 2788 und 2843



Kältemittel-Recycling-Rate mindestens 95 %

Low-Emission-Technologie für fast 100% Kältemittelrückgewinnung



LOW EMISSION

Passendes Anschlusskit	für	Artikel-Nr.
Jeder Satz enthält: Servicekupplungen, Öl/UV-Testflaschen, Schlauchanschluss, Kältemittelflaschenadapter	R134a	Art.-Nr. 8885500008
	R1234yf	Art.-Nr. 8885500011

BASIC-LINE Putzpapier-Rolle

blau 38 x 36 cm

Art.-Nr. 247707

- 2-lagig, ca. 2 x 18 g/m²
- 1.000 Tücher
- 100% Recyclingpapier
- aus ausgewählten Rohstoffen
- 1 VPE = 2 Rollen



Müllsäcke auf Rolle, blau

Art.-Nr. 0013

- 700 x 1.100 mm
- 120 Liter
- 1 Rolle = 25 Stück



Arbeitsleuchte SMD LED

Art.-Nr. 011076

- Leuchtkörper: 5 Watt LED SMD 2835, 300 Lumen
- LED Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- PC+PP+PVC Kunststoffgehäuse, IP 20
- mit drehbarem Haken
- Anschlusskabel: 5 m mit 230 Volt Stecker
- Länge: ca. 460 mm mit Haken



LORDIN® Hautschutz für Werkstätten und Handwerker

Speziell für strapazierte Haut in handwerklichen Berufen.

- Hautschutz
- Hautreinigung
- Hautpflege



LORDIN®	Inhalt	Artikel-Nr.
MULTI PROTECT Hautschutzcreme	100 ml	Art.-Nr. 13042045
LIQUID POWER Handwaschpaste	150 ml	Art.-Nr. 14348008
BASIC CARE Hautpflegeemulsion	100 ml	Art.-Nr. 12905036

Katrin Falthandtuchspender M weiß

Art.-Nr. 77410

- Eignet sich für alle Falthandtücher der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm.
- Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen.
- Dank der transparenten Seiten ist leicht zu erkennen, wann der Spender nachgefüllt werden muss
- Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)
- Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren eine leichte Papierentnahme



WIPEX Falthandtücher

Art.-Nr. 4862

- Z-Faltung
- hochweiß, 2-lagig
- 3000 Blätter
- Größe: 23 x 25 cm

3.000 Blätter



Desinfizierende Reinigungstücher Spenderbox mit 100 Tüchern

Art.-Nr. 914834

- Alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen (nicht zur Handdesinfektion)
- 100 gebrauchsfertige Tücher in Spenderbox
- Med. BAuA Reg.-Nr. N-87539

Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!



Handleuchte LED Inspection Lights

Art.-Nr. LEDIL416

OSRAM

LEDinspect® Inspektionsleuchten überzeugen durch Multi-Winkel-Positionierung und einer hohen Lumen-Zahl.

- Vielfältiger Einsatzbereich u. a. als Motorhauben und Motorraumleuchte sowie Hebebühnenbeleuchtung
- Abnehmbare elastische Riemen mit Haken – ausziehbar bis zu 2,1 m und 160 Grad Drehung
- Flexibles Design
- 4 einstellbare Modi:
 - hoch 1000 lm
 - mittel 400 lm
 - niedrig 100 lm
 - rotes Licht
- Schutzklasse IK07
- Betriebsdauer: bis zu 3 h (hoch), 6,5 h (mittel), 20+h (niedrig)



Vorteilspaket Achsmanschettenschnellen mit Handwaschpaste, 61-teilig

Art.-Nr. 11102200775

Achsmanschettenschnellen:

- 25 - 50 mm, Breite 7 mm (20 Stück)
- 40 - 110 mm, Breite 7 mm (40 Stück)

Handwaschpaste 250 ml

- Mit natürlichen Reibkörper aus Olivenkernen
- Bei stärksten Verschmutzungen
- Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid



PTFE-Gewindedichtband 12 Meter

Art.-Nr. 9855001175

- Für Feingewinde DN10 nach DIN EN 751-3
- Ölbeständig
- Temperaturbereich (für Heißwasser): -20°C bis +125°C
- DVGW zugelassen
- Zum Abdichten von Gewindeverbindungen



Kotflügelschoner Servicus

Art.-Nr. 503252

- Robustes Kunstleder mit weicher Füllung
- Wasserdicht und ölbeständig
- Mit Magnetstreifen
- Farbe: schwarz
- Material Kunstleder und 100 % PP



Mikrofasertücher 5 Stück, zur Reinigung von Oberflächen


Art.-Nr. 500563

- 40 x 40 cm
- flauschiges, hochfloriges Mikrofasertuch
- waschbar 60°C
- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamide
- Inhalt 5 Stück



Kabelbinder

- Schwarz
- UV-beständig (gemäß ISO 4892)
- Kunststoffzunge
- Hochgestellte Binderspitze
- Selbstverlöschend
- Temperaturbeständig: -40° C bis +85° C
- Formbeständig
- Halogenfrei

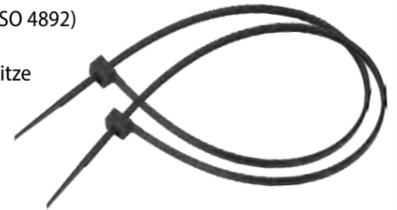

Breite mm	Länge mm	VPE (Stk)	Artikel-Nr.
3,6	140	100	Art.-Nr. 50212155
4,8	360	100	Art.-Nr. 50216155

Bremsleitung Kupfernichel 4,75 mm/ 5 m

Art.-Nr. 8890475445

- Streckgrenze: 160 N/mm²
- Zugfestigkeit: 300 N/mm²
- Mit ABE-Freigabe für Kupfer-Nickel
- Austauschbremsleitungen
- 4,75 mm x 5 m



Trennscheiben A 60 TZ

- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor
- Kurze Trennzeiten
- Geringe Gratbildung
- Geringe thermische Belastung



Durchmesser x Breite x Bohrung	Artikel-Nr.
115 x 1 x 22,23mm	Art.-Nr. 202400
125 x 1 x 22,23mm	Art.-Nr. 202401

Schleifmopteller SMT 626 125 x 22,3

Art.-Nr. 321690

- Hohe Abtragsleistung
- Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung
- Körnung: 40
- Telle Glasgewebe
- Qualität: Supra
- Ausführung: gewölbt 6°





Schraubensicherung Mittelfest 50 g

Art.-Nr. 91050

- Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw.
- Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde
- Mit normalem Werkzeug demontierbar
- Beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl, Hydrocarbon, etc.
- 50 ml



Rostchock-Kälteschock Mit Kälteschockwirkung, 500 ml

Art.-Nr. 70150

- Zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen) wie z.B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde uvm
- blitzschnell rostlösend durch Kälteschock
- gute Schmiereigenschaften
- beseitigt Quietschgeräusche
- silikon- und fettfrei
- 500 ml



Klima fresh & clean Ocean

Art.-Nr. 71450

- Reinigt und desinfiziert die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum
- Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, Keime/Bakterien bekämpft und zurück bleibt ein angenehmer Geruch
- 150 ml



WD-40 Flexible

Art.-Nr. 31688

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend, 360° -Ventil
- 2-Wege Sprühsystem
- Für schwer erreichbare Stellen
- Biegsam, bedienbar mit nur einer Hand
- 400 ml



WD-40 SmartStraw Sonderdose 440 ml

Art.-Nr. 49647

- Beseitigt Quietschen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Reinigt und schützt
- Lockert verrostete Teile
- Schützt vor Korrosion
- 400 ml + 40 ml



WD-40 Specialist Hochleistungs-Rostlöser

Art.-Nr. 49348

- Schnelle Durchdringung verrosteter u. korrodierter Teile
- Löst festgefressene Verbindungen
- Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe
- 400 ml



Batteriepolfett

Art.-Nr. 3140

- Kunststoffverträgliches Spezialfett, abgestimmt auf Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell Batteriepole und elektrische Verbindungselemente
- Sorgt für sicheres Starten und eine längere Lebensdauer der Batterie
- Hoher Korrosionsschutz
- 50 g



Motorsystemreiniger Diesel

Art.-Nr. 5128

- Befreit hochpräzise gefertigte Bauteile wie z. B. Injektoren und Hochdruckpumpe von störenden Ablagerungen und sichert deren optimale Funktion
- 300 ml



Motorsystemreiniger Benzin 300 ml

Art.-Nr. 5129

- Additivkombination mit hohem Anteil an reinigenden und korrosionsschützenden Zusätzen
- Einspritzdüsen und Einlassventile werden von störenden Ablagerungen befreit
- 300 ml



Steel Seal

Art.-Nr. 584384

- Einfache Reparatur bei defekter Zylinderkopfdichtung
- Anwendung ohne Werkzeug
- Schont das Kühlsystem
- Inhalt: 437 ml



EAP 510 SCR Anti-Kristall für AdBlue

Art.-Nr. 005701

- Hochwirksame Lösung zur Verhinderung von Kristallbildung von AdBlue®.
- 250 ml



Eurolub AdBlue®

Art.-Nr. 845010

Hochreine Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie.

Spezifikation:
AUS32, DIN 70070,
ISO 22241



PETEC

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN WERKSTATTABLAUF




- « Werkstattschrank mit Sichtfenster, abschließbar
- « umfangreiches PETEC Profi-Produktsortiment
- « Anwendungstabellen und Einsatzempfehlungen direkt am Schrank
- « QR-Codes zu Datenblättern, Produktvideos und zur PETEC APP
- « Technische Hotline mit persönlichem Ansprechpartner
- « PETEC-Workshops direkt vor Ort in der Werkstatt
- « PETEC Fahne und Banner zur Aussendarstellung
- « Kompakte Abmessungen H 1950 x B 930 x T 500 mm

Art.-Nr. 99210 Schrank mit Grundausstattung

Art.-Nr. 99211 Zusatzbestückung Scheibe

Art.-Nr. 99212 Zusatzbestückung Karosserie



www.petec.de

KLEBEN | SICHERN | DICHTEN | REINIGEN | LÖSEN | SCHMIEREN | SCHÜTZEN





Kühlerfrostschutz D-65



Es ist ein Premium Kuehlerschutz. Neben der OAT-Technologie kommen Silikat-Inhibitoren zum Einsatz.

Verwendbar für:

- VW TL 774 Ausf. L
- AS 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- CUNA NC 956-16
- BS 6580: 2010
- PN-C40007:2000
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013



Inhalt	Artikel-Nr.
20 Liter	Art.-Nr. 835020
60 Liter	Art.-Nr. 835060

Motoröl CLEANTEC STL 5W-30



PKW-Motorenöl mit C3-Low-SAPS. Abgestimmt auf die Marken aus dem Stellantis Konzern mit entsprechender Spezifikation.

- ACEA C3
- API SN Plus
- GM dexos2TM
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297
- Stellantis FPW9.55535/03

NEU



Inhalt	Artikel-Nr.
20 Liter	Art.-Nr. 393020
60 Liter	Art.-Nr. 393060

Scheibenreiniger Klar Sicht 1:10



- Scheibenreinigungskonzentrat
- Entfernt Fett- und Siliconfilme von der Windschutzscheibe
- Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet



Inhalt	Artikel-Nr.
1 Liter	Art.-Nr. 001955
25 Liter	Art.-Nr. 001108
60 Liter	Art.-Nr. 002198

Ölbinder



- Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- 20 kg



Typ	Artikel-Nr.
Universal (grob), Typ III/R Feinkorn 0,5 – 1 mm	Art.-Nr. 804020
Plus (fein), Typ III/R Grobkorn 1 – 3 mm	Art.-Nr. 814020

Xtreme FelgenReiniger PLUS



- Hochwirksamer, säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen – auch verchromte und polierte Felgen
- Färbt rot, mit Zitrusduft
- Geeignet für Räder mit RDKS
- 750 ml



Tuga Alu-Teufel-Spezial

Art.-Nr. AS-1-D

- Extrem kraftvolles Felgenreiniger-Gel, grün, pH-neutral
- Säurefrei, stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge
- Für alle Felgen geeignet
- 1 Liter



Werkstattboden-Reiniger schaumarm, 10 Liter



Art.-Nr. 06856000

- Das kraftvolle Konzentrat kann sowohl in Scheuersaugmaschinen als auch in Flächenreinigern sowie ebenfalls mit Hochdruckgeräten verarbeitet werden
- 10 Liter



Innenraum ServiceStation Frühjahr

Art.-Nr. 07698050

Set bestehend aus:

- 1x 02535050 CleanStar Ecocert, 5
- 1x 02863000 PROFILINE SensitiveSurface Detailer, 1l
- 1x 04998000 Sprayboy 1 Stück
- 2x 04515410 MicrofaserTuch Glas, 3 Stück
- 1x 04167410 Textil+Lederbürste, 1 Stück
- 1x 04193000 InnenraumSchwamm Duo, 1 Stück
- 1x 04172000 MicrofaserPflegePad 1 Stück
- 1x 05000000 Rollwagen Basic, 1 Stück

Innenraum-PflegeSet

Art.-Nr. 07696000



Set bestehend aus:

- 1x 02922410 SmokeEx Geruchskiller+Frische-Spray, 500 ml
- 1x 03382410 ScheibenKlar, 500 ml
- 1x 03212000 AutoInnenReiniger, 500 ml
- 1x 02832410 XTREME CockpitReiniger Matteeffect, 500 ml
- 1x 04516410 MicrofasterTuch Innen+Scheibe, 3 Stück
- 1x 04172000 MicrofaserPflegePad, 1 Stück
- **GRATIS:** 1x Kofferraum-Organizer

CARAVAN AktionsSet

Art.-Nr. 07008410



Set bestehend aus:

- 1x 02922410 SmokeEx Geruchskiller+Frische-Spray, 500 ml
- 1x 07133000 CARAVAN Shampoo 1 l 1
- 1x 07574000 CARAVAN SchnellVersiegelung 750 ml 1
- 1x 07214000 CARAVAN InnenReiniger 750 ml 1
- 1x 07022000 CARAVAN Politur 500 ml 1
- 1x 07182000 CARAVAN RegenstreifenEntferner 500 ml 1
- 1x 07384000 CARAVAN Acryl+GlasReiniger 750 ml 1

GRATIS je 1x:

- CARAVAN Folder, Aufkleber Retro, Kofferraum-Organizer

Scheibenreiniger EDELDARK

5 Liter, gebrauchsfertig

Art.-Nr. 01705000

NEU



- Mit dem Duft nach VIP-Lounge
- Boostet die Reinigungsleistung der Scheibenwaschanlage und erhöht dadurch die Fahrsicherheit
- In bewährter SONAX-Qualität – absolut materialschonend
- Gebrauchsfertige Rezeptur
- 5 Liter



Mit dem Duft nach VIP-Lounge

Air Freshener EDELDARK

Für Liebhaber dezenter Designs

Art.-Nr. 03610410

- Sorgt für ein intensives langanhaltendes Dufterlebnis durch den Einsatz hochwertiger Parfümöle.
- Einfach am Lüftungsschlitz zu befestigen.



PROFI PARTS. Qualität ohne Kompromisse.



Folge uns auf
Instagram



Shell Helix Ecopack – Jetzt das Regal-System für Ihre Werkstatt sichern mit Ihrer Shell-Vereinbarung



Interessiert? **Sprechen Sie Ihren Großhändler / SELECT Aktionär an.**

Shell EcoPack ist das einfache und clevere Öl System, mit dem Sie Handling und Lagerung von Shell Helix Motorenölen in der Werkstatt vereinfachen und effizienter machen. Im EcoPack Regal sind bis zu 10 verschiedene Shell Helix Produkte gleichzeitig verfügbar.

SHELL EcoPack PORTFOLIO mit bis zu 90% Freigabenabdeckung

Ihre Vorteile mit dem innovativen Shell Helix EcoPack Regal-System:

-  **Mehr Auswahl** – Einfache Verfügbarkeit von bis zu 10 Shell Helix Produkten
-  **Schnell** – Shell EcoPack leert 5 Liter in 43 Sekunden in die individuelle Einfüllkanne
-  **Platzsparend** – Lagerung von 10 Produkten auf kleinsten Raum, immer abfüllbereit
-  **Sauber** – eine eigene Einfüllkanne für jedes Produkt. Vollständige Entleerung des 20 Liter Gebindes
-  **Übersichtlich** – Füllstände jederzeit sichtbar durch 100% durchsichtige Gebinde
-  **Leicht** – einfachere Handhabung der 20 Liter Gebinde im Vergleich zu 55 Liter
-  **Wirtschaftlich** – weniger Kapitalbindung durch besser anpassbare Lagermengen
-  **Weniger Abfall** – EcoPack Gebinde können sehr leicht zusammengedrückt werden

Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0

PROFI PARTS Bad Hersfeld
Konrad-Zuse-Str. 11A
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 174-0

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0

PROFI PARTS Ebernahn
In der Holl 2
56424 Ebernahn
Telefon 02623 9258-3

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0

PROFI PARTS Gelnhausen
Am Spitalacker 4
63571 Gelnhausen
Telefon 06051 9215-0

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0

PROFI PARTS Hanau
Adalbert-Eisenhuth-Str. 14
63457 Hanau
Telefon 06181 675568-0

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0

www.profi-parts.de

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0

service@profi-parts.de

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmführen 4
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0